

Câbles VIDEO HD-SDI BNC vers BNC mâle

HD-SDI

Câbles VIDEO HD-SDI DIN1.0/2.3 vers BNC femelle

3G-SDI

Câbles VIDEO HD-SDI DIN1.0/2.3 vers BNC mâle

12G-SDI



Les câbles vidéo HD-SDI sont composés de câble CANARE® et de connecteurs Canare® ou Cabelcon®, BNC mâle ou DIN 1.0/2.3 mâle. Ces câbles sont proposés en différentes longueurs de 1 à 100m.

Les Câbles pour applications fixes ont une âme monobrin et un double blindage feuille d'aluminium et tresse cuivre

Les câbles pour applications mobiles ont une âme monobrin ou multibrin et un double blindage tresse cuivre qui leur donnent une grande souplesse et une bonne résistance lors des manipulations fréquentes de ces câbles.

Les connecteurs utilisés pour la fabrication de nos câbles répondent aux exigences des normes SMPTE :

Connecteurs BNC 3G-SDI – 12 GSDI

Connecteurs DIN 1.0/2.3 3G-SDI

Connecteurs HD-BNC 3G-SDI

Applications Fixes :

Câble coaxial 4.2 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-2.5CHD

Câble coaxial 6.1 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4CFB

Câble coaxial 7.0 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4.5CHD

Câble coaxial 7.7 mm 75Ω Noir CANARE 12G-SDI L-5.5CUHD

Applications mobiles :

Câble coaxial 4.2 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-2.5CHWS

Câble coaxial 5.8 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-3CFW

Câble coaxial 7.2 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4.5 CHWS

Câble coaxial 7.7 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-5 CFW

Ces câbles peuvent être fournis sur enrouleur.


Applications câbles de brassage pour panneaux BNC :

Câble coaxial 5.5mm 75Ω Noir CANARE L-3C2VS

Câble coaxial 6.1mm 75Ω Noir CANARE LV-61S



Câble Vidéo L-2.5CHD DIN1.0/2.3 vers BNC mâle



BNCM 60 CX3 M4.0

L-2.5CHD


DCP-C25HD

Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV012-DBM-0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-001	1 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-002	2 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-003	3 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-005	5 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-010	10 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-020	20 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo DIN1.0/2.3 vers BNC femelle




Câble Coaxial 75Ω – L-4CFB	
Diamètre en mm	6.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	51.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	84 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	57 m

Référence	L	Câble	BNC Femelle	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV131-DBF-0.25S	0.25 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBF-0.50S	0.50 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBF-001	1 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBF-002	2 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-003	3 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-005	5 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-010	10 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo DIN1.0/2.3 vers DIN1.0/2.3




Câble Coaxial 75Ω – HD	L-2.5CHD	L-4CFB	L-4.5CHD
Diamètre en mm	4.2	6.1	7.0
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0	54.3	36.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m	82 m	115 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m	55 m	79 m

Référence	L	Câble	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV011-DDM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV131-DDM-001	1 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-010	10 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-025	25 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-050	50 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV021-DDM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo L-2.5CHD mini HDBNC vers BNC mâle




Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Mini HD-BNC	Couleur
CAV017-HBMBM-0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-001	1 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-002	2 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-003	3 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-005	5 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-010	10 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir
CAV017-HBMBM-020	20 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	THDBNCM750064	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo mini HDBNC vers BNC femelle



Câble Coaxial 75Ω – L-4CFB	
Diamètre en mm	6.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	51.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	84 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	57 m

Référence	L	Câble	BNC Femelle	Mini HD-BNC	Couleur
CAV138-HBMBF-0.25S	0.25 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-0.50S	0.50 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-001	1 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-002	2 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-003	3 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-005	5 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir
CAV138-HBMBF-010	10 m	L-4CFB	BCJ-C4	THDBNCM750062	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo mini HD-BNC vers mini HDBNC




Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m

Référence	L	Câble	Mini HD-BNC	Couleur
CAV019-HBMBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x THDBNCM750064	Noir
CAV019-HBMBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x THDBNCM750064	Noir
CAV019-HBMBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x THDBNCM750064	Noir
CAV019-HBMBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x THDBNCM750064	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo HD-SDI BNC mâle vers BNC mâle



Câble Coaxial 75Ω – HD		L-2.5CHD
Diamètre en mm		4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz		62.0
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)		66 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)		46 m
Câble Coaxial 75Ω – HD		L-4CFB
Diamètre en mm		6.1
Atténuation dB/100m @3Ghz		54.3
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)		82 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)		55 m
Câble Coaxial 75Ω – HD		L-4.5CHD
Diamètre en mm		7.0
Atténuation dB/100m @3Ghz		36.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)		115 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)		79 m


Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV012-BBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV132-BBM-001	1 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-010	10 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-025	25 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-050	50 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV022-BBM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo 12-SDI BNC mâle vers BNC mâle spécial UHDTV et 4K

Nouveau

12G-SDI




Câble Coaxial 75Ω – L-5.5CUHD	
Diamètre en mm	7,7
Atténuation dB/100m @6Ghz	39.1
Distance max. SMPTE- ST424 (3 Gb/s)	160 m
Distance max. SMPTE- ST2082-1 (12 Gb/s)	100 m

Référence	L	Câble	BNC M	BNC M	Couleur
CAV301-BBM-010	10 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-025	25 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-050	50 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-075	75 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-100	100 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo pour panneaux de brassage BNC




Câble Coaxial 75Ω – HD		L-3C2VS	LV-61S
Diamètre en mm		5.5	6.1
Atténuation	dB/100m @750Mhz	43.2	36.6
Atténuation	dB/100m @3Ghz	-	81

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
D3C005A-S	0,5 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
D3C01A-S	1 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
D3C02A-S	2 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
CAV202-BBM-005	5 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV202-BBM-010	10 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV202-BBM-015	15 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo HD-SDI BNC mâle vers BNC mâle pour enrouleur



Câble Coaxial 75Ω – HD	L-2.5CHWS	L-3CFW	L-4.5CHWS	L-5CFW	
Diamètre en mm	4.2	5.8	7.2	7.7	
Atténuation	dB/100m @3Ghz	62	74.8	49.1	42.2
Distance max. SMPTE-292M* (1.5Gb/s)	53 m	60 m	87 m	103 m	
Distance max. SMPTE-ST 424** (3.0Gb/s)	54 m	60 m	90 m	105 m	

* SMPTE - ST292 : 20db cable loss@ 1/2 clock

** SMPTE - ST424 : 30db cable loss@ 1/2 clock

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV071-BBM-005	5 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-010	10 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-025	25 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-050	50 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV091-BBM-005	5 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-010	10 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-025	25 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-050	50 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV081-BBM-010	10 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-025	25 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-050	50 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-075	75 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV101-BBM-025	25 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-050	50 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-075	75 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-100	100 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir

Enrouleurs de câbles



R380S




R300S

- Structure très robuste en acier finition noire.
- Empilable ou sur roulettes.
- Frein trois positions : libre, freiné, bloqué.

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)	Frein	Roulettes	Empilable
R 300 S	300 mm	4.3 Kg	360x250x340 mm	✓	-	✓
R 380 S	380 mm	8.3 kg	405x290x436.7 mm	✓	✓	-
R 460 S	460 mm	9,9 kg	480x340x516.7 mm	✓	✓	-

Capacité d'enroulement




Formule de calcul

$$R300S \quad L(m) = \frac{8448}{D^2} \times 0.6$$

$$R380S \quad L(m) = \frac{18207}{D^2} \times 0.6$$

$$R460S \quad L(m) = \frac{33852}{D^2} \times 0.6$$

D : Diamètre câble en mm
L : Longueur maximale en m

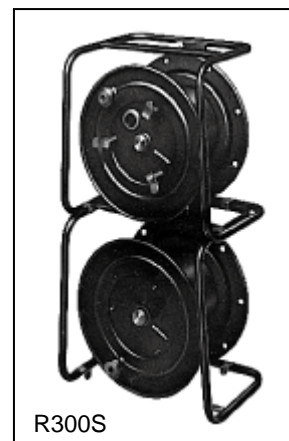

R300S